

ТОО "Global-stroi-project" ЖШС

Лицензия №21022804 от 19.07.2021г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ В ЗДАНИИ
ТОО "ЯСЛИ-САД "ОРЫНҚЫЗ АНА"" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТЬ, ЖЕТЫСАЙСКИЙ РАЙОН,
СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ АТАМЕКЕН, СЕЛО КОГАЛЫ, УЛ. БАЙТЕРЕК, 4А.

Директор ТОО "Global-stroi-project"



Хабибдияров Р. В./

Шымкент 2023г.

Данный раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, строительных планов и в соответствии с нормативной документацией.

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается автоматическая пожарная сигнализация.

Основное питание приборов ОПС осуществляется от сети переменного тока.

Разводка кабельной трассы выполнена проводами КСПВ-1х2х0,5 и ВВГнг 3х1,5.

Для выдачи сигнала о пожаре применены, дымовые ИП-212-141

ручные пожарные извещатели ИПР 513-10, которые соединяются проводом КСПВ-1х2х0,5мм

В качестве приемно - контрольного прибора принят прибор "Гранит-3".

Пожарный приемно - контрольный прибор обеспечивает:

- прямое электрических сигналов автоматических пожарных извещателей и
- выключение звуковой и световой сигнализации;
- контроль исправности шлейфа сигнализации;
- автоматический переход на питание от аккумулятора.

Предусматривается оптико - звуковое оповещение о пожаре согласно СН РК 2.02-11-2002 таблица 1

Монтаж извещателей и установку необходимо осуществлять в строгом соответствии с паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Лист	Наименование
1	Общие указания
2	Схема подключения пожарных извещателей к ПКОП "Гранит-З"
3	Схема расположения устройств пожарной сигнализации
4	Первый этаж
5	Второй этаж
6	Спецификация


Обозначение	Наименование
	Ссылаемые документы
СПН РК 2.02-15-2003	Пожарная автоматика зданий и сооружений
СПН РК 2.02-11-2002	Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации устройствами пожаротушения и оповещения людей о пожаре
	Перечень пожарной технической документации допущенной к применению на территории
	Республики Казахстан. Выпуск 12
РД 78.36.002-99	Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.
ИИИ 14-23-2005	Средства пожарной и охранной сигнализации

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами противопожарного назначения, обеспечивающие борьбу с пожарами, безопасность, исключение вредных последствий на окружающую среду и воздушный бассейн, а так же предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

FM

[illegible]

Схема подключения пожарных извещателей к ПКПП "Гранит-3"

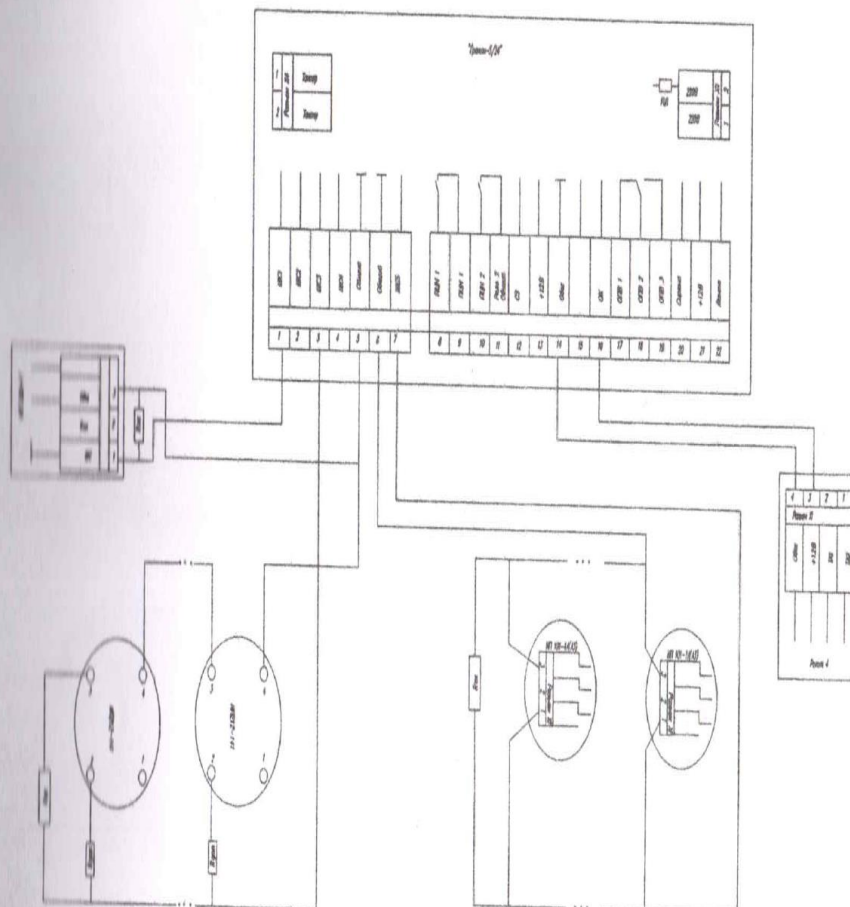

Условные обозначения

ИИИ ИИИ 712-141

ИИИ ИИИ 1183-А/3-01

кнопка ручная 513-10

кнопка


1:3"

СРО "Роман-3"

сервис Ямал-12

табло "Выход"

						ПС
						Установка системы автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения в здании ООО "Исма-сид "Самый шаг" расположенного по адресу: Тульская область, Железнодорожный район, автостанция около АЗС, село Колыпи, ул. Байтерек, 4А.
Изм.	Кол. экз.	Лист	Док.	Подпись	Дата	
Исполнитель	Жуков Р.					
Проверил	Хабибзяров Р.					
						ООО "Исма-сид "Самый шаг"
						Страница Лист Листов
						РП 2 6
						Схема подключения пожарных извещателей к ПКПП "Гранит-3"
						ООО "Global-stor-спрос" Шымкент-2023г.

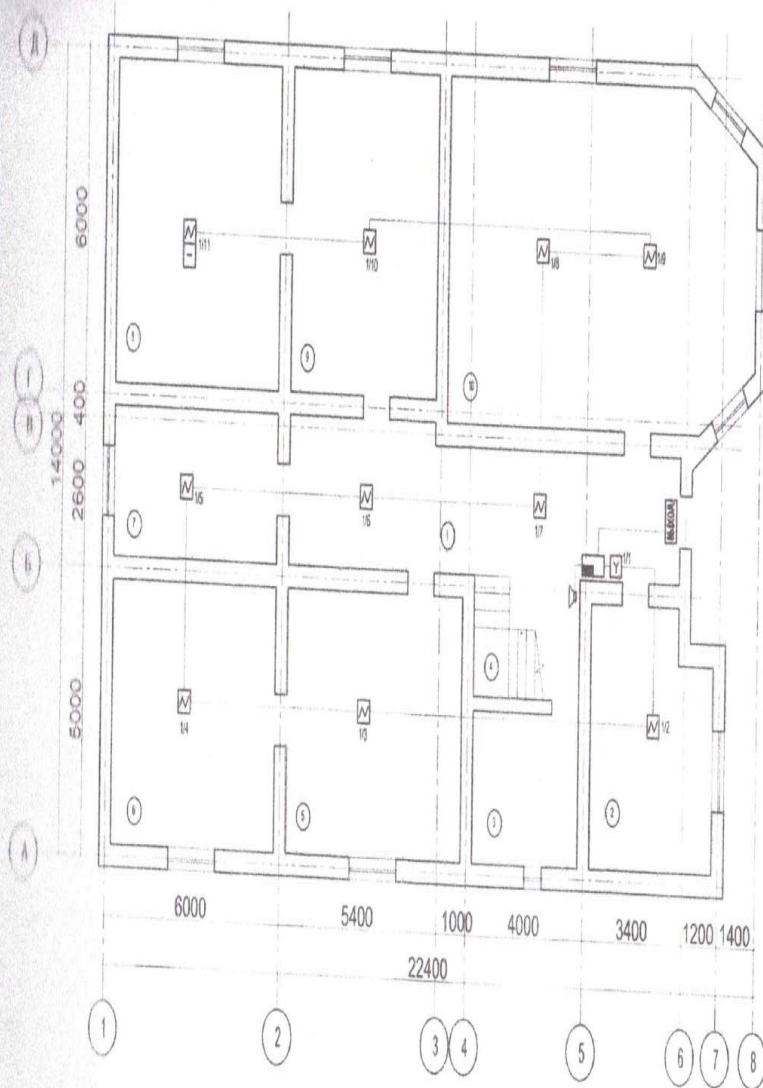

Экспликация

№	Наименование	Площадь	Примечание
1	Коридор	26,50	
2	Помещение	17,70	
3	Санузел	7,60	
4	Помещение	5,40	
5	Помещение	27,40	
6	Помещение	26,40	
7	Помещение	17,40	
8	Помещение	31,00	
9	Помещение	27,20	
10	Помещение	52,40	
Итого		230,20	

Условные обозначения

- Лестница (руководящий) 101.112.141
- Лестница (руководящий) 101.103.143.01
- Компьютерная сеть (руководящий) 513.10
- Устройство (руководящий)
- Лестница (руководящий)
- СРО "Росет-3"
- Средняя Аппаратура-12
- Габариты "Выход"

						ПС
						Условная система автоматической пожарной сигнализации и ручного оповещения в здании ТОО "Син-сид" (Син-сид) расположенного по адресу: Гурьевская область, Кельменский район, с/пункт ООО "Алматы", село Кельмен, ул. Байгалиева, 4А
Изм.	Кол.ч.	Лист	Дек.	Подпись	Дата	
Исполн.	Жуков Р					
Проектант	Хабибжанов Р					
						ТОО "Син-сид" "Син-сид"
						Первый этаж
						ТОО "Global-stro-projekt" Шымкент-2023г.



Итого: 3 пункта

ՀԱՅԿՈՒ - ԴԱՐԻՆՈՒ ԴԵՄՈՒՐՏԻ

Экспликация

№	Наименование	Площадь	Примечание
1	Коридор	26,50	
2	Помещение	17,70	
3	Санузел	7,60	
4	Помещение	5,40	
5	Помещение	27,40	
6	Помещение	26,40	
7	Помещение	17,40	
8	Помещение	31,00	
9	Помещение	27,20	
10	Помещение	52,40	
	Итого	230,20	

Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
2	3	4	5	6	7	8	9
Поларизатор							
Поларизатор				шт	1		
Поларизатор датчик давления	ИП-212-141		RUBEZH	шт	20		
Поларизатор датчик температуры			RUBEZH	шт	-		
Поларизатор датчик влажности	ИПР-513-10			шт	3		
Поларизатор датчик pH				шт	-		
Поларизатор датчик "Кристалл-12"	Кристалл-12			шт	3		
Поларизатор датчик "Кристалл-12"	Кристалл-12			шт	-		
Поларизатор датчик "Ромот-3"	"Ромот-3"			шт	2		
Поларизатор датчик 2x0.5 мм	КПСВ		ООО "ТПД Паритет"	м	500		
Поларизатор датчик 10x15 мм				м	200		
Поларизатор датчик 2-20				м	-		
Поларизатор датчик 7АЧ 129				шт	1		

						ПС
Установки системы автоматической обработки информации и расчеты осуществляются в здании ТОО "Жаңақор" "Сарыны өлең" расположенном по адресу: Түркістан облысы, Жетісай қаласы, район автостанция Аламан, село Қарағай, ул. Байтұрсын 44.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата	
Исполнитель	Жуков Р					
Проверен	Хабирова Р					
ТОО "Жаңақор" "Сарыны өлең"						Страница РП
						Лист 6
						Листов 6

Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
2	3	4	5	6	7	8	9
Газовый анализатор							
Газовый датчик				шт	1		
Газовый датчик	ИП-212-141		RUBEZH	шт	20		
Газовый датчик			RUBEZH	шт	-		
Газовый датчик	ИПР-513-10			шт	3		
Газовый датчик				шт	-		
Газовый датчик	Кристалл-12			шт	3		
Газовый датчик	Кристалл-12			шт	-		
Газовый датчик	"Рокот-3"			шт	2		
Газовый датчик	КПСВ		ООО "ТПД Паритет"	м	500		
Газовый датчик				м	200		
Газовый датчик				м	-		
Газовый датчик				шт	1		

						ПС
Установки системы автоматической пожарной сигнализации и дымового извещения в здании ТОО "Жаңа-Сары" (ранее "Жаңа-Сары") расположенной по адресу: г. Усть-Каменогорск, Жезказганский район, поселок Юркинское, село Казань, ул. Байтерек, 44.						
Изм.	Кол. уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата	
Исполнитель		Жуков Р.				
Проверен		Хабирова Р.				
ТОО "Жаңа-Сары"						Страница РП
						Лист 6
						Листов 6

Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
2	3	4	5	6	7	8	9
Поларизатор							
Поларизатор				шт	1		
Поларизатор датчик давления	ИП-212-141		RUBEZH	шт	20		
Поларизатор датчик температуры			RUBEZH	шт	-		
Поларизатор датчик влажности	ИПР-513-10			шт	3		
Поларизатор датчик pH				шт	-		
Поларизатор датчик pH	Кристалл-12			шт	3		
Поларизатор датчик pH	Кристалл-12			шт	-		
Поларизатор датчик pH	"Ромет-3"			шт	2		
Поларизатор датчик pH	КПСВ		ООО "ТПД Паритет"	м	500		
Поларизатор датчик pH				м	200		
Поларизатор датчик pH				м	-		
Поларизатор датчик pH				шт	1		

						ПС
Установки системы автоматической обработки информации и расчетно-измерительные в здании ТОО "Жаңақор" "Сарыны өлең" расположенные по адресу: Түркістан облысы, Жетісай қаласы, район сельской администрации, село Жаңақор, ул. Байтұрсын 44.						
Изм.	Кол. уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата	
Исполнитель	Жуков Р.					
Проверен	Хабирова Р.					
ТОО "Жаңақор" "Сарыны өлең"						Страница РП
						Лист 6
						Листов 6

АКТ

Приемки выполненных работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

с/о Атамекен

«03» май 2023 г.

Комиссия, в составе: ТОО ясли сад «Орынкыз Ана» участник Маликова К.К., ИП ТЖ «Кауіпсіздік» директор Асабаев А.Т, мастер –монтажник Оспанов С.М.

Составили настоящий акт о том, что: ИП ТЖ «Кауіпсіздік» предъявлена к приемке пожарная сигнализация в здании ТОО ясли сад «Орынкыз Ана» расположенного по адресу: Туркестанской область, Жетысайского района, сельский округ Атамекен, село Қоғалы, улица Байтерек, дом №4А где выполнена следующая работа по проведению технического обслуживания данной системы, а именно: произведен внешний осмотр на отсутствие механических повреждений всех датчиков, установленных здании на помещениях и в коридоре дополнительно проверена их работаспособность. Проверена работаспособность приборов нулята контроля, блока индикации, колонок речевого оповещения. Произведена замена исправного оборудования в количестве: извещатель дымовой датчик ип-212-141 1 (один) штук и Табло «ПЫГҮ-ВЫХОД»-1 штук дополнительно проверена их работаспособность. При контрольной проверке пожарной сигнализации срабатывает звуковая сирена.

По результатам проверки комиссией подтверждается исправность системы пожарной сигнализации в здании на помещениях и в коридоре ТОО ясли сад «Орынкыз Ана» расположенного по адресу: Туркестанской область, Жетысайского района, сельский округ Атамекен, село Қоғалы, улица Байтерек, дом №4А.

Члены комиссии:

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1. Участник ТОО ясли сад «Орынкыз Ана» |  | Маликова К.К. |
| 2. ИП ТЖ «Кауіпсіздік» директор |  | Асабаев А.Т. |
| 3. ИП ТЖ «Кауіпсіздік» мастер-монтажник |  | Оспанов С.М. |

Выписка из протокола заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

Дана Барлыбаева К.А., в том что она действительно прошла курс обучения по пожарно-техническому минимуму в ЖК ТЖ «Кауіпсіздік» с 13.03.2023г. по 15.03.2023г. протокол №16-ПР-1/23 от 15.03.2023г.

Председатель квалификационной комиссии



Асабаев А.Т.

График выполнения работ по обслуживанию системы
автоматической пожарной сигнализации

Внешний осмотр основных частей системы (приёмно-контрольных частей приборов, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления, наличия пломб и т.д.	Ежеквартально
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей световой панели индикации и т.д.	Ежеквартально
Контроль основного и резервного источников питания, и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.	Ежеквартально
Проверка работоспособности запасных частей системы.	Ежеквартально
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автономном режиме.	Ежеквартально
Проверка соответствия сигнализации, в том числе их электрических или иных параметров требований технической документации.	Ежеквартально
Проверка работоспособности шлейфов.	Ежеквартально
Проверка работоспособности датчиков.	Ежеквартально

Заказчик

ТОО Ясли сад «Орынкыз Ана»

Участник:

Маликова К.К.
М.П.

Исполнитель

ИП ТЖ «Кауинсіздік»

Директор:

Асыбаев А.Т.
М.П.



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»



KZ.T.16.2138


Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2138
от «02» октября 2018 г.

Протокол испытаний №2275 от 22.05.2023г.

1	Дата проведения испытаний	"22" мая 2023 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	Испытательная лаборатория ТОО "ONTUSTIK KAZ-LENZ", г. Шымкент, ул. Тащипова 77. 87767235021
3	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП ТЖ «Қауіпсіздік», Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, ул. Ахметова, 20, тел.
4	Основание для проведения испытаний	Заявка №2275 от 18.05.2023 г.
5	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	«Негорим-МС-Д». Изготовитель: ООО «Трансформер», Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 9ый км восточного шоссе, здание №1. ТУ 2499-002-52470838-2011.
6	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть 1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7	Номер партии, дата изготовления	Партия №15-08 от 15.08.2022.
8	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП ТЖ «Қауіпсіздік», Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, ул. Ахметова, 20, тел.
9	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли здания ТОО "Ясли-сад "Орынкыз ана" расположенного по адресу: Туркестанской область, Жетысайский район, сельский округ Атамекен, село Когалы, ул. Байтерек, 4А.
10	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка 282,2 м ² , в соответствии с нормативно-технической документацией
12	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды + 28°C

Запрещается полная или частичная перепечатка без разрешения ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»
Протокол испытаний распространяется только на образцы подписанные испытателем

		Относительная влажность 30 %
14	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15	Дата отбора образцов	18.05.2023 г.
16	Результат испытаний:	

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
	1 образец - четвертая стропила с левой стороны торца от входа 2 образец - восьмая стропила с правой стороны торца от входа 3 образец - двенадцатая стропила с левой стороны торца от входа 4 образец - шестнадцатая стропила с правой стороны торца от входа		
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.		Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
17	Выход	Результаты испытаний образцов на площади 282,2 м ² считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615-1-2011	
18	Заведующий испытательной лабораторией Испытатели:	  	Камбарбеков Р.Б. Бердинаев А.Т.

Запрещается полная или частичная переписка без разрешения ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»
 Подлинник испытаний распространяется только на образцы подвергнутые испытанию

Испытательная лаборатория ТОО "ONTUSTIK KAZ-LENZ"
АКТ №2275 отбора образцов объекта огнезащиты

	Дата отбора образцов	18 мая 2023 года
	Должность, Ф.И.О. представителя организации проводившей огнезащитную обработку	Директор ИП «Қауіпсіздік» Асабаев А.Т.
	Должность, Ф.И.О. представителя объекта где проводились огнезащитные работы	Представитель объекта огнезащиты Маликова К. К.
	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли здания ТОО "Ясли-сад "Орынкыз ана" расположенного по адресу: Туркестанской область, Жытсайский район, сельский округ Атамекен, село Когалы, ул. Байтерек, 4А.
	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	«Негорим-МС-Д» Изготовитель: ООО «Грансформер». Нижегородская область, г. Дзержинск. Восточный промрайон Химмаш, 9ый км восточного шоссе, здание №1. ТУ 2499-002-52470838-2011.
	Способ, площадь обработки, визуальный осмотр обработанного объекта и условия эксплуатации	метод поверхностной пропитки 282,2 м², п.11 СТ РК 615-1-2011
	Место отбора образцов	Номер образца
1	четвертая стропила с левой стороны торца от входа	1
2	восьмая стропила с правой стороны торца от входа	2
3	двенадцатая стропила с левой стороны торца от входа	3
4	шестнадцатая стропила с правой стороны торца от входа	4

Акт составлен на 1 листе, в 2 экземплярах.

Представитель объекта огнезащиты

Маликова К. К.
(подпись)

Маликова К. К.
(Ф.И.О.)

Представитель организации проводившей огнезащитную обработку

Асабаев А.Т.
(подпись)

Асабаев А.Т.
(Ф.И.О.)

Представитель испытательной лаборатории

Бердишев А.Т.
(подпись)

Бердишев А. Т.
(Ф.И.О.)



№30 КЕЛІСІМ-ШАРТ

Жетісай қаласы.

« 03» мамыр 2023 жыл

Бір жағынан, құрылтайшысы К.К.Маликова атынап, бұдан әрі қарай «Тапсырыс беруші» делінетін ЖШС «Орынқыз Ана» бала бақшасының заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі 773-1958-10-ЖШС 2011 жылы 22- желтоқсан күні тіркелген жарғысы негізінде екінші жағынан Жетісай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында ЖК ТЖ «Кауіпсіздік» №5826000000001760 18.01.2019 жылы тіркелген жеке кәсіпкерді тіркеу туралы куәлік негізінде әрекет етуші, директор А. Асабаев бұдан әрі қарай «Орындаушы» делінетін екеуі бірге «Тараптар» төмендегідей Келісім-Шартты (бұдан әрі қарай – Келісім) жасайды:

1. Келісім-шарттың мәні

1.1.Орындаушы мына жұмыстардың орындалуын өз мойнына алады:

Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Атамекен ауылдық округі,Қоғалы елді мекені, Байтерек көшесі,№4А үйде орналасқан ЖШС «Орынқыз Ана» бала бақшасы ғимаратындағы өртке қарсы дабыл жүйесіне техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу жұмыстарын жүргізуді, ал Тапсырыс беруші осы Келісімнің шарттарының негізінде төлем төлеуді.

Келісімнің жалпы құны 40 000 (қырық мың) теңге.

1.2. Тапсырыс беруші Жұмыстың нәтижесін қабылдауға және екі тараптың орындалған жұмыстар жайлы актіге қол қойғандарынан кейін және осы Келісімнің шарттарының негізінде 8 айы бойындағы техникалық қызмет көрсету, жөндеу жұмыстарының орындалу фактісі бойынша төлем төлеуге.

2. Қызметтік құны.

1. Осы келісім – шарт бойынша жалпы ақшалай құны 40 000 (қырық мың) теңге 00 тиын. Келісім шарт төмендегі бюджеттік бағдарламалар бойынша түзіледі.

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі 159- Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.

3. Жұмыстардың орындалу мерзімі

3.1. Жұмыстардың орындалу мерзімі Келісімнің 40 000 (қырық мың) теңге көлеміндегі төлем сомасы «орындаушының» есеп шотына келіп түскен сәттен басталады.

3.2. Барлық жұмыстар ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізіледі.

4. Келісімнің қолданылу мерзімі және Келісімді үзудің тәртібі

4.1. Осы аталмыш Келісім 2023 жылдың 03 мамыр күнінен бастап күшіне еніп, 2023 жылдың 31 желтоқсан күніне дейін қолданыста болады.

4.2. Келісім бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда әрбір Тарап Келісімді бір жақты тәртіппен, мерзімінен бұрын, осы жайында өзге тарапты 15 күнтізбелік күн бұрын жазбаша түрде ескерте отырып үзуге құқылы.

5. Келісім мен төлем шарттары

5.1. «Орындаушы» өртке қарсы дабыл жүйесіне техникалық қызмет көрсеті жұмыстарын орындайды (Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің құнына ақауларды жою мен Тапсырыс берушінің есебінен қосалқы бөлшектерді алмастыру кіреді).

5.2. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мыналардан тұрады:

- жабдықтың техникалық құжаттамаға сәйкес барлық торалтары мен блоктарын диагностикалау;

- өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес алдын-алу жұмыстары;

- өндірушінің өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес тазалау мен ретке келтіру;

- жабдықтың техникалық құжаттамада келтірілген ресурстық бөліктері мен блоктарын алмастыру;

- техникалық қызмет көрсету кезінде жабдықты кешенді тексеруден өткізу;

- жабдықты пайдалану кезінде пайда болатын ақауларды жою;

- жабдықты пайдалану мәселелері бойынша кеңестер өткізу және жабдықтың сапалы жұмыс істеуіне ықпал ететін себептерді жою бойынша ұсыныстар беру.

5.3. Келісім бойынша міндеттемелердің орындалатын жері –Түркістан Облысы, Жетісай ауданы, Атамекен ауылдық округі, Қоғалы елді мекені, Байтерек көшесі, №44 үй ЖШС «Орыңқыз Ана» балабақшасы.

5.4. Төлем түрі – қолма-қол ақша немесе төлем «Орындаушының» есеп-фактурасына сәйкес жүргізіледі.

5.5. Келісімнің мөлшері 40 000 (қырық мың) теңгені құрайды. Егер де Тараптардың келісімімен өзге баға белгіленбеген болса, бұл баға тұрақты болып табылады және өзгеріске ұшырамайды.

6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Орындаушы Жұмыстардың мерзімінде және сапалы орындалуына жауап береді.

6.2. Жұмыстардың орындалу мерзімін бұзған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіге әрбір өткізіп алған күнтізбелік күн үшін, келісімнің жалпы құнының 0,1% есебіндегі айыппұлды төлейді.

6.3. Екі тарап та Келісімнің шарттарын орындамаған жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес жауап береді.

6.4. Егер Орындаушы Келісімді орындауға дер кезінде кіріспесе немесе жұмысты, оның мерзімінде аяқтауы анық мүмкін болмайтындай етіп баяу орындайтын болса, Тапсырыс беруші Келісімнен бас тартуға және шығынның орнын толтыруды талап етуге құқылы.

7. Жұмыстың нәтижелерін өткізу

7.1. Орындалған жұмыстардың нәтижелерін Орындаушыдан Тапсырыс берушіге өткізу екі тарап қол қойған актімен рәсімделеді.

7.2. Тапсырыс берушінің жұмысты тексеріссіз қабылдауға құқығы жоқ.

7.3. Тапсырыс беруші Орындаушының қатысуымен орындалған жұмысты (оның нәтижесін) қабылдап алуға, ал Келісімдегі кейбір міндеттемелерді орындамау жағдайлары немесе жұмыстағы өзге де кемшіліктер анықталған жағдайда бұл жөнінде Орындаушыға кідірместен мәлімдеуге міндетті.

7.4. Тапсырыс беруші, жұмысты қабылдап алғаннан кейін келісімде көрсетілген міндеттемелерден бас тарту жағдайлары немесе қабылдап алудың қарапайым тәсілімен анықталуы мүмкін емес өзге де кемшіліктері (жасырын кемшіліктер), соның ішінде Орындаушының қасақана жасырған кемшіліктері жайлы Орындаушыға бұл кемшіліктер анықталған күннен бастап 5 күн мерзімінде хабарландыруға міндетті.

8. Таластарды шешудің тәртібі

8.1. Келісімнің шарттарын орындау барысында келіспеушіліктер пайда болған жағдайда, Тараптар оларды тараптар арасындағы келіссөздер арқылы шешу үшін барлық қажет шараларды қабылдауға міндеттенеді.

8.2. Тараптар өз арасындағы келісімге қол жеткізе алмай қалған жағдайда, таластар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.

9. Құпиялылық

9.1. Егер де кез-келген тарап өзінің келісімде көрсетілген міндеттемелерін орындауының арқасында екінші тараптан жаңа шешімдер мен техникалық білімдерді (соның ішінде заңмен қорғалмаған), сондай-ақ коммерциялық құпия ретінде қарастырылуы мүмкін мәліметтер алған жағдайда, осындай ақпаратты алған Тараптың оны екінші тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға хабарлауға құқығы жоқ.

10. Форс-мажор

10.1. Тараптар Келісімдегі міндеттемелерді ішінара немесе толықтай орындамағаны үшін жауапкершіліктен егер де оны орындамау өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, әскери қимылдар секілді дүлей күштің салдарынан болған жағдайда, осы жағдайлар осы Келісімнің шарттарының орындалуына тікелей ықпал етсе жауапкершіліктен босатылады.

10.2. Егер де Тараптардың бірі осы Келісімдегі міндеттемелерін Форс-мажорлық жағдайлардың себебінен ішінара немесе толықтай орындауға қабілетсіз болып қалса, онда ол екінші Тарапты болған жағдайдың себептері мен қажеттіліктері жайлы (осындай жағдайлардың өз міндеттемелерін орындауға ықпалының ұзақтығының болжамын қоса алғанда) жазбаша түрде (5 жұмыс күнінен кешіктестен) хабарландыруы тиіс.

11. Айыппұл санкциялары

11.1. Егер де Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлардан басқа, Келісім шарттағы көрсетілген мерзімде шартта келісілген соманы төлемесе, өткізілген әрбір күн үшін Келісімнің жалпы құнының 2% көлеміндегі соманы айып төлем ретінде төлейді.

11.2. Орындаушы Келісімді орындаудан бас тартқан немесе Орындаушының кінәсінен Келісім бұзылған жағдайда, Орындаушы, Тапсырыс берушіге Келісімнің жалпы құнының 2% көлеміндегі айып төлем (айыппұл) төлеуге міндетті.

12. Өзге де шарттар

12.1. Келісім қол қойылған сәтінен бастап күшке енеді де тараптардың Келісімнің арттары толық орындағанға дейін қолданыла береді

12.2. Келісім бойынша міндеттемелер Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Атамекен ауылдық округі, Қоғалы елді мекені, Байтерек көшесі, №4А үйде орналасқан ЖШС «Орынкыз Ана» балабақшасы ғимаратында орындалады.

13. «Тараптардың» мекен жайы және банк реквизиттері

Тапсырыс беруші»	«Орындаушы»
ЖШС «Орынкыз Ана» балабақшасы	ЖК ТЖ «Қауіпсіздік»
Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Атамекен ауылдық округі,	Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы,
Қоғалы елді мекені, Байтерек көшесі, №4А,	Ахметов көшесі, №20 үй
Ұялы телефон: 87027557726.	Ұялы телефон: 87018906444
ИИК KZ189983TB0000642705	АҚ «Қазақстан халық банкі»
РНН 581000218668	РНН 580410069732
БИН 111240015802	ИИК KZ416017291000011266
КБЕ 17	ИИН 641106301911
БИК : TSESKZKA	БИК (БИК) HSBKKZKX
АҚ «First Heartland Jusan Bank »	КБЕ 19
Құрылтайшы:  Маликова К.К.	Директор:  Асабаев А.Т.
МО	МО

**Акт сдачи – приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты
№2275 от «22» мая 2023 года**

1. **Наименование объекта огнезащиты:** Деревянные конструкции кровли здания ТОО "Ясли-сад "Орынкыз ана".

2. **Адрес объекта огнезащиты:** Туркестанской область, Жетысайский район, сельский округ Атамекен, село Когалы, ул. Байтерек, 4А.
(индекс, наименование города/населенного пункта, наименование улицы/перекрестка/номер дома)

3. **Руководитель предприятия (объекта огнезащиты):** Представитель объекта огнезащиты Маликова К. К.

4. **Комиссия в составе, председатель комиссии:**

- ИП ТЖ «Kavinsizdik» Асабаев А. Т.
- Представитель объекта огнезащиты Маликова К. К.
- Специалист испытательной лаборатории Бердишаев А. Т.
(Ф.И.О., организация (упреждение), должность)

провели осмотр выполненных огнезащитных работ: метод поверхностной пропитки деревянных конструкций кровли здания ТОО "Ясли-сад "Орынкыз ана" расположенного по адресу: Туркестанской область, Жетысайский район, сельский округ Атамекен, село Когалы, ул. Байтерек, 4А. (282,2 м2).

(наименование вида огнезащитных работ)

при этом установлено: огнезащитная обработка объекта огнезащиты произведена согласно требованиям СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.

(описание выполненной работы)

5. **Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации:** СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.
(указывается нормативная и (или) техническая документация)

6. **При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство:** «Негорин-МС-Д» . Изготовитель: ООО «Трансформер», Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 9ый км восточного шоссе, здание №1. ТУ 2499-002-52470838-2011.
(наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)

7. **Решение комиссии:** огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на огнезащитное средство, технологии нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009

Акт составлен на 1 листе, в 3 экземплярах

Председатель комиссии

Асабаев А.Т.

Член комиссии

Маликова К. К.

Член комиссии

Бердишаев А. Т.



Акт сдачи – приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты
№2275 от «22» мая 2023 года

1. Наименование объекта огнезащиты: Деревянные конструкции кровли здания ТОО "Ясли-сад "Орынкыз ана".

2. Адрес объекта огнезащиты: Туркестанской область, Жетысайский район, сельский округ Атамекен, село Когалы, ул. Байтерек, 4А.
(индекс, наименование города/населенного пункта/наименование улицы (переулка)/номер дома)

3. Руководитель предприятия (объекта огнезащиты): Представитель объекта огнезащиты Маликова К. К.

4. Комиссия в составе, председатель комиссии:

- ИП ГЖ «Кауінсіздік» Асабаев А. Т.
- Представитель объекта огнезащиты Маликова К. К.
- Специалист испытательной лаборатории Бердишаев А. Т.
(Ф.И.О. организации (учреждение), должность)

провели осмотр выполненных огнезащитных работ: метод поверхностной пропитки деревянных конструкций кровли здания ТОО "Ясли-сад "Орынкыз ана" расположенного по адресу: Туркестанской область, Жетысайский район, сельский округ Атамекен, село Когалы, ул. Байтерек, 4А. (282,2 м²).
(наименование вида огнезащитных работ)

при этом установлено: огнезащитная обработка объекта огнезащиты произведена согласно требованиям СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.
(описание выполненной работы)

5. Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации: СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.
(указывается нормативная и (или) техническая документация)

6. При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство: «Негорин-МС-Д». Изготовитель: ООО «Трансформер», Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 9ый км восточного шоссе, здание №1, ТУ 2499-002-52470838-2011.
(наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)

7. Решение комиссии: огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на огнезащитное средство, технологии нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009

Акт составлен на 1 листе, в 3 экземплярах

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Асабаев А.Т.

Маликова К. К.

Бердишаев А. Т.

АКТ

Приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики

Сельский округ Атамекен.

12.07.2022г.

Комиссия: Участник ТОО Ясли сад «Орынкыз Аял» Маликова К.К.
(подпись/наименование организации-заказчика)

Решением от «12» 07.2022г. в составе:

Председателя- представителя заказчика (генподрядчика):

Участник ТОО Ясли сад «Орынкыз Аял» Маликова К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Членов комиссии-представителей:

Директор ИП ТЖ «Кауипсиздик» Асабаев А.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Монтажной организации:

Мастер-монтажник ИП ТЖ «Кауипсиздик» Оспанов С.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Пусконаладочной организации:

Мастер-монтажник ИП ТЖ «Кауипсиздик» Оспанов С.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Произвели проверку выполненных работ и установили:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка системы автоматической пожарной сигнализации, смонтированная в здании ТОО Ясли сад «Орынкыз Аял» расположенного по адресу: Туркестанской области, Жетысайский район, сельский округ Атамекен, село Когалы, улица Байтерек, дом №4 А.

(наименование установки) (наименование объекта)

2. Монтажные работы выполнены ИП ТЖ «Кауипсиздик» с 11 июля 2022г.

по 12 июля 2022г.

(наименование организации)

3. Пусконаладочные работы выполнены ИП ТЖ «Кауипсиздик» с 12 июля 2022г.

(наименование пусконаладочной организации)

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недостатки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии:

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «12» июля 2022г. оценкой качества выполненных работ на отлично.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Члены комиссии:

Представитель объекта
М.П.

Маликова К.К.


Директор ИП ТЖ «Кауипсиздик»
М.П.

Асабаев А.Т.

Мастер – монтажник
ИП ТЖ «Кауипсиздик»

Оспанов С.М.

Схема расположения устройств пожарной сигнализации

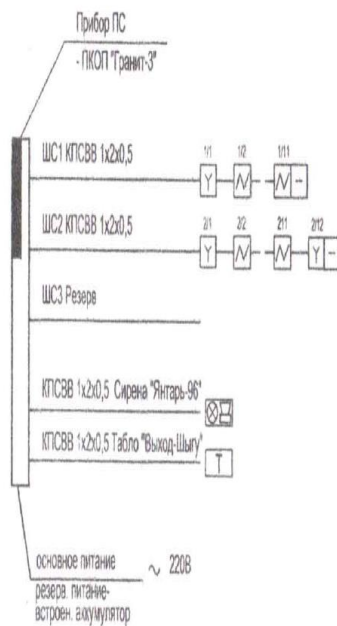

Условные обозначения

Прибор ПС - ПКОП Транзит-3

Сирена "Янтарь-96"

Табло "Выход-Шыры"

Аккумулятор

Питание



ПС



Янтарь-96



Выход-Шыры



аккумулятор



питание

						ПС		
						Установка системы автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения в здании ТОО "Янтарь-96" (г. Алматы) по адресу: Троицкий район, Железнодорожный район, с/поселок Юр. Алмаев, село Козы, ул. Байтерек, 6А.		
Изм.	Кол. у.	Лист	Док.	Подпись	Дата	ТОО "Янтарь-96"	Страница	Лист
Исполн.	Жуков Р.						РП	3
Проверил	Хабирова Р.					Схема расположения устройств пожарной сигнализации.		ТОО "Global-stro-project"
						Шымкент-2023г.		